



TELEFON 06147/ 500 50-32 • MOBIL 0177/ 500 50-70 • FAX 06147/ 500 50-90
E-MAIL: INFO@COM-PRODUCTION.COM
EGERSTRASSE 5 • 65468 TREBUR

Ihr Kamera-Slider-System

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Kamera-Slider-System entschieden haben. Sie haben damit ein Produkt mit hohem Produktstandard und exakter Verarbeitung gefunden. Jedes Produkt, welches unser Haus verlässt, wurde mehrfach kontrolliert und so justiert, dass Sie möglichst gute Ergebnisse erzielen können. Sollte der Schlitten nicht problemlos über die Schiene gleiten, so kann es passiert sein, dass sich Gleitlager während des Versands minimal verstellt haben. Das erneute Justieren des Schlittens gestaltet sich sehr einfach.

Folgen Sie in diesem Fall bitte der mitgelieferten Beschreibung. Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Internetseite: www.com-videoshop.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,


Ihr Team von CoM-Videoshop

Erstmaliges Justieren

Jeder Kamera-Slider wird vor dem Versand justiert. Dieses Justieren sollten Sie bei Temperaturschwankungen oder nach dem Versand ggf. nachholen.



Lösen Sie dafür mit einem Inbus-Schlüssel die 4 Schrauben auf der Oberseite des Kamera-Sliders ein wenig, ziehen Sie den Kamera-Slider dann ein kleines Stück über die Schiene. So stellen sich die Lager in die richtige Position. Ziehen Sie die Schrauben nur "handfest" an. Da sich die Lager beim Anziehen minimal verstellen können, kann es helfen nach dem Festziehen mit einem weichen Hammer leicht gegen den Kamera-Slider zu klopfen (bitte nur einen weichen Hammer verwenden, der die Oberfläche des Sliders nicht beschädigt). Unter Umständen kann die Schraube an der Feststellbremse zu fest angezogen sein. Dies kann durch Temperaturschwankungen oder beim Transport passieren. Lösen Sie hierfür die Inbus-Schraube ein wenig und ziehen Sie sie wieder handfest an. Ihr Slider-System gleitet nun leichter über die Schienen.

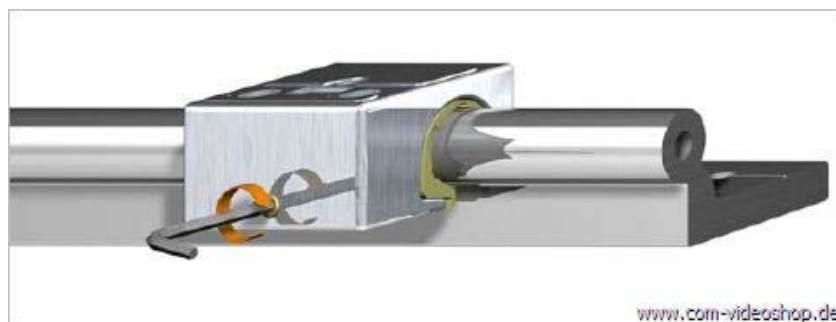

Sollten Sie die Erweiterung "Spezialfüße" gewählt haben, können Sie die Füße zusätzlich mit einem Inbusschlüssel danach noch exakter an die Schiene anpassen.